
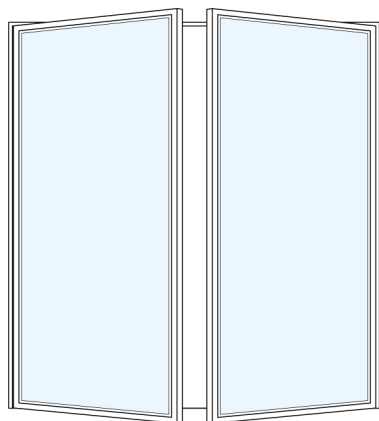
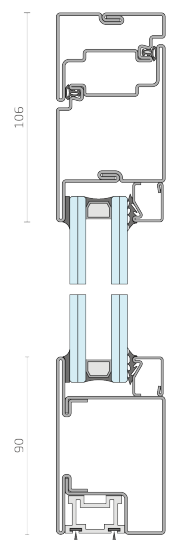


## SA 15 - porte ouvrant à l'intérieur

EN 14351-1:2016

performances maximales certifiées

|            |                                |                         |
|------------|--------------------------------|-------------------------|
| EN 12207   | perméabilité à l'air           | 3                       |
| EN 12208   | étanchéité à l'eau             | 1A                      |
| EN 12210   | résistance à la charge du vent | C3                      |
| EN 717-1   | performance acoustique         | 41 dB                   |
| EN 12567-1 | transmission thermique         | 1,85 W/m <sup>2</sup> K |

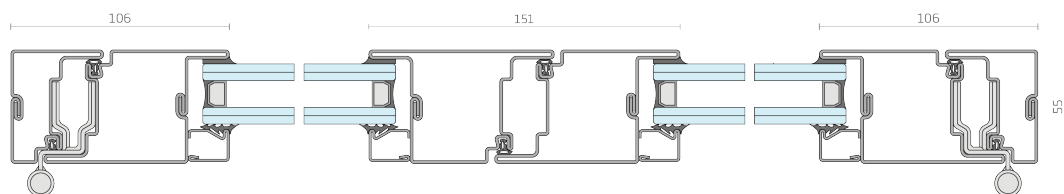

### Secco Sistemi spa

via Terraglio 195 - 31022 Preganziol TV - Italy

tel. +39 0422 497700 - fax +39 0422 497705

info@seccosistemi.it - www.seccosistemi.com