






SA 20 - fenêtre ouverture oscillo-battante

EN 14351-1:2016

performances maximales certifiées

| | | |
|------------|--------------------------------|-------------------------|
| EN 12207 | perméabilité à l'air | 4 |
| EN 12208 | étanchéité à l'eau | E750 |
| EN 12210 | résistance à la charge du vent | C5 |
| EN 12567-1 | transmission thermique | 2,16 W/m ² K |

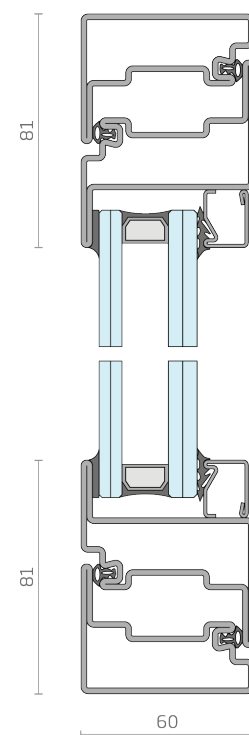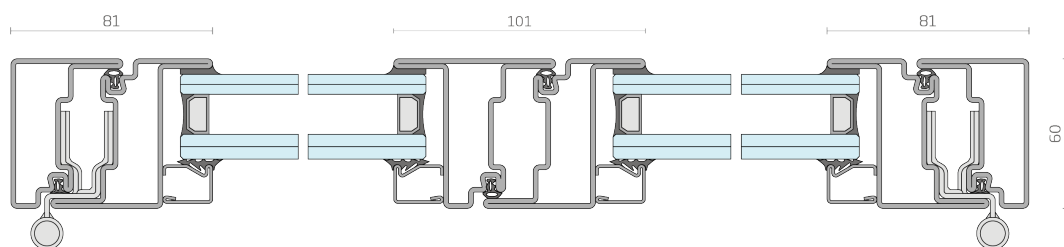

Secco Sistemi spa

via Terraglio 195 - 31022 Preganziol TV - Italy

tel. +39 0422 497700 - fax +39 0422 497705

info@seccosistemi.it - www.seccosistemi.com