SA 20 - porte ouvrant à l'intérieur

EN 14351-1:2016		performances maximales certifiées
EN 12207	perméabilité à l'air	3
EN 12208	étanchéité à l'eau	1A
EN 12210	résistance à la charge du vent	C3
EN 12567-1	transmission thermique	2,19 W/m^{2}K

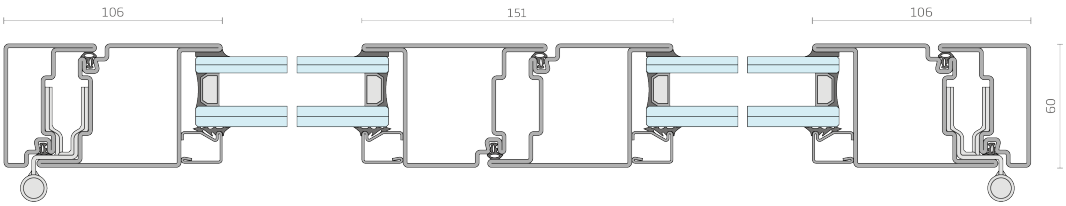

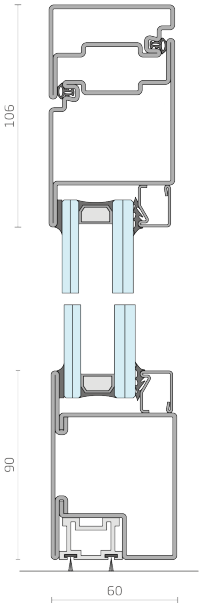

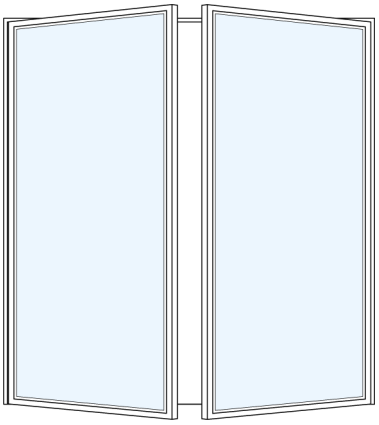

Secco Sistemi spa
via Terraglio 195 - 31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700 - fax +39 0422 497705
info@seccosistemi.it - www.seccosistemi.com