4F 2 - mur-rideau

EN 13830:2020		performances maximales certifiées
EN 12152	perméabilité à l'air	AE
EN 12154	étanchéité à l'eau – statique	RE900
EN 13116	résistance charge vent - charge augmentée	± 3,0 kN/m²
EN 13116	résistance charge vent - charge admissible	± 2,0 kN/m²
ENV 13050	étanchéité à l'eau – dynamique	250Pa/750Pa
EN 14019	résistance aux chocs	I5/E5

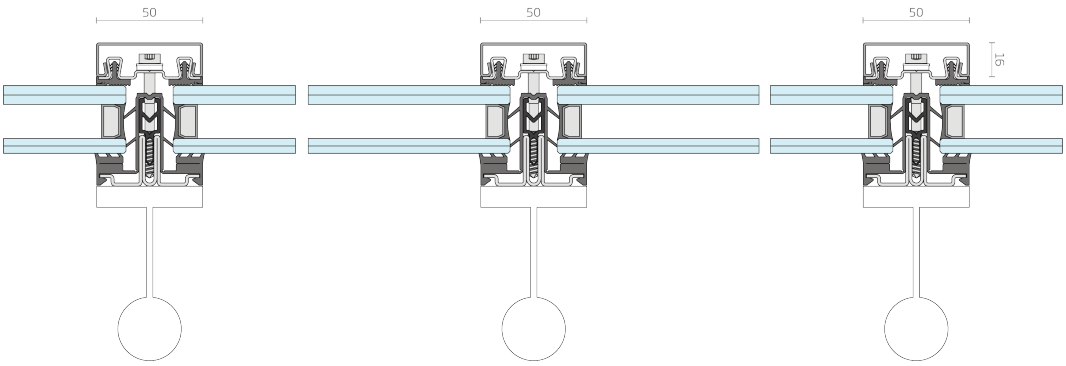

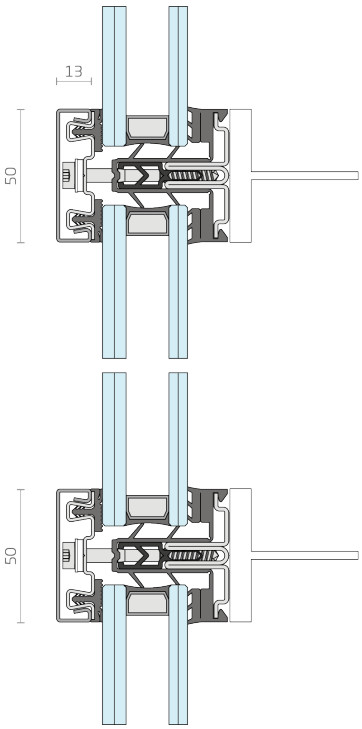

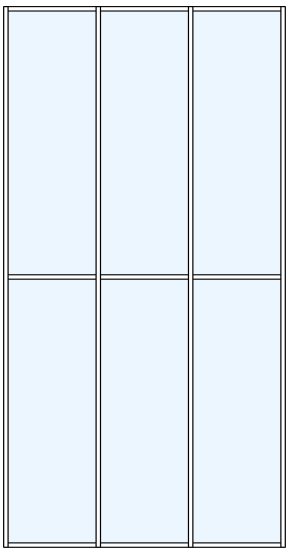

Secco Sistemi spa
via Terraglio 195 - 31022 Preganziol TV - Italy
tel. +39 0422 497700 - fax +39 0422 497705
info@seccosistemi.it - www.seccosistemi.com